

**RONCHWELD**

# 200TIG

**EQUIPO PARA SOLDAR  
TUNGSTENOS & ELECTRODOS**



ALTA FRECUENCIA



VOLTAJE DE ENTRADA  
220V 50/60Hz



A PRUEBA DE HUMEDAD,  
SALINIDAD Y CORROSIÓN



VERSATILIDAD CON GENERADORES



PROTECT 440V

**MULTIPROPÓSITO**  
TIG / MMA

**MODO HF**  
TIG por alta frecuencia.

**DOWN SLOPE**  
Selección de tiempo de down slope.

**POST FLUJO**  
Selección de tiempo de post flujo.



**PROTECCIONES**

Equipado con sistemas de protección de temperatura, voltaje y sensor de corriente.

**VERSATILIDAD CON GENERADORES**

Desarrollado para trabajar con generadores diesel y preparado para trabajar incluso con picos de voltaje de entrada.


**PESO**

Equipo ligero y versátil.

**MODO TIG 2T/4T**

## PARÁMETROS

<b>Modelo</b>	200 TIG	<b>Down slope</b>	0 - 10
<b>Corriente de entrada (V)</b>	1Phz 220/230/240±10%	<b>Peso neto</b>	5.5kg (12lb)
<b>Frecuencia (Hz)</b>	50/60	<b>Dimensiones (mm)</b>	410x146x278
<b>Potencia de entrada nominal (KW)</b>	TIG 4.5 / MMA 7.0	<b>Diámetro de electrodo</b>	1.6 - 4.0
<b>Corriente de entrada nominal (A)</b>	TIG 32 / MMA 46	<b>Tipos de electrodos</b>	6011, 7018, etc.
<b>Ciclo de trabajo (40°C 10min)</b>	35%200A 60%125A 100%100A	<b>Refrigeración</b>	AF
<b>Voltaje en vacío (V)</b>	63	<b>Clase de aislamiento</b>	H
<b>Rango de corriente (A)</b>	10~200	<b>Clase de protección</b>	IP23

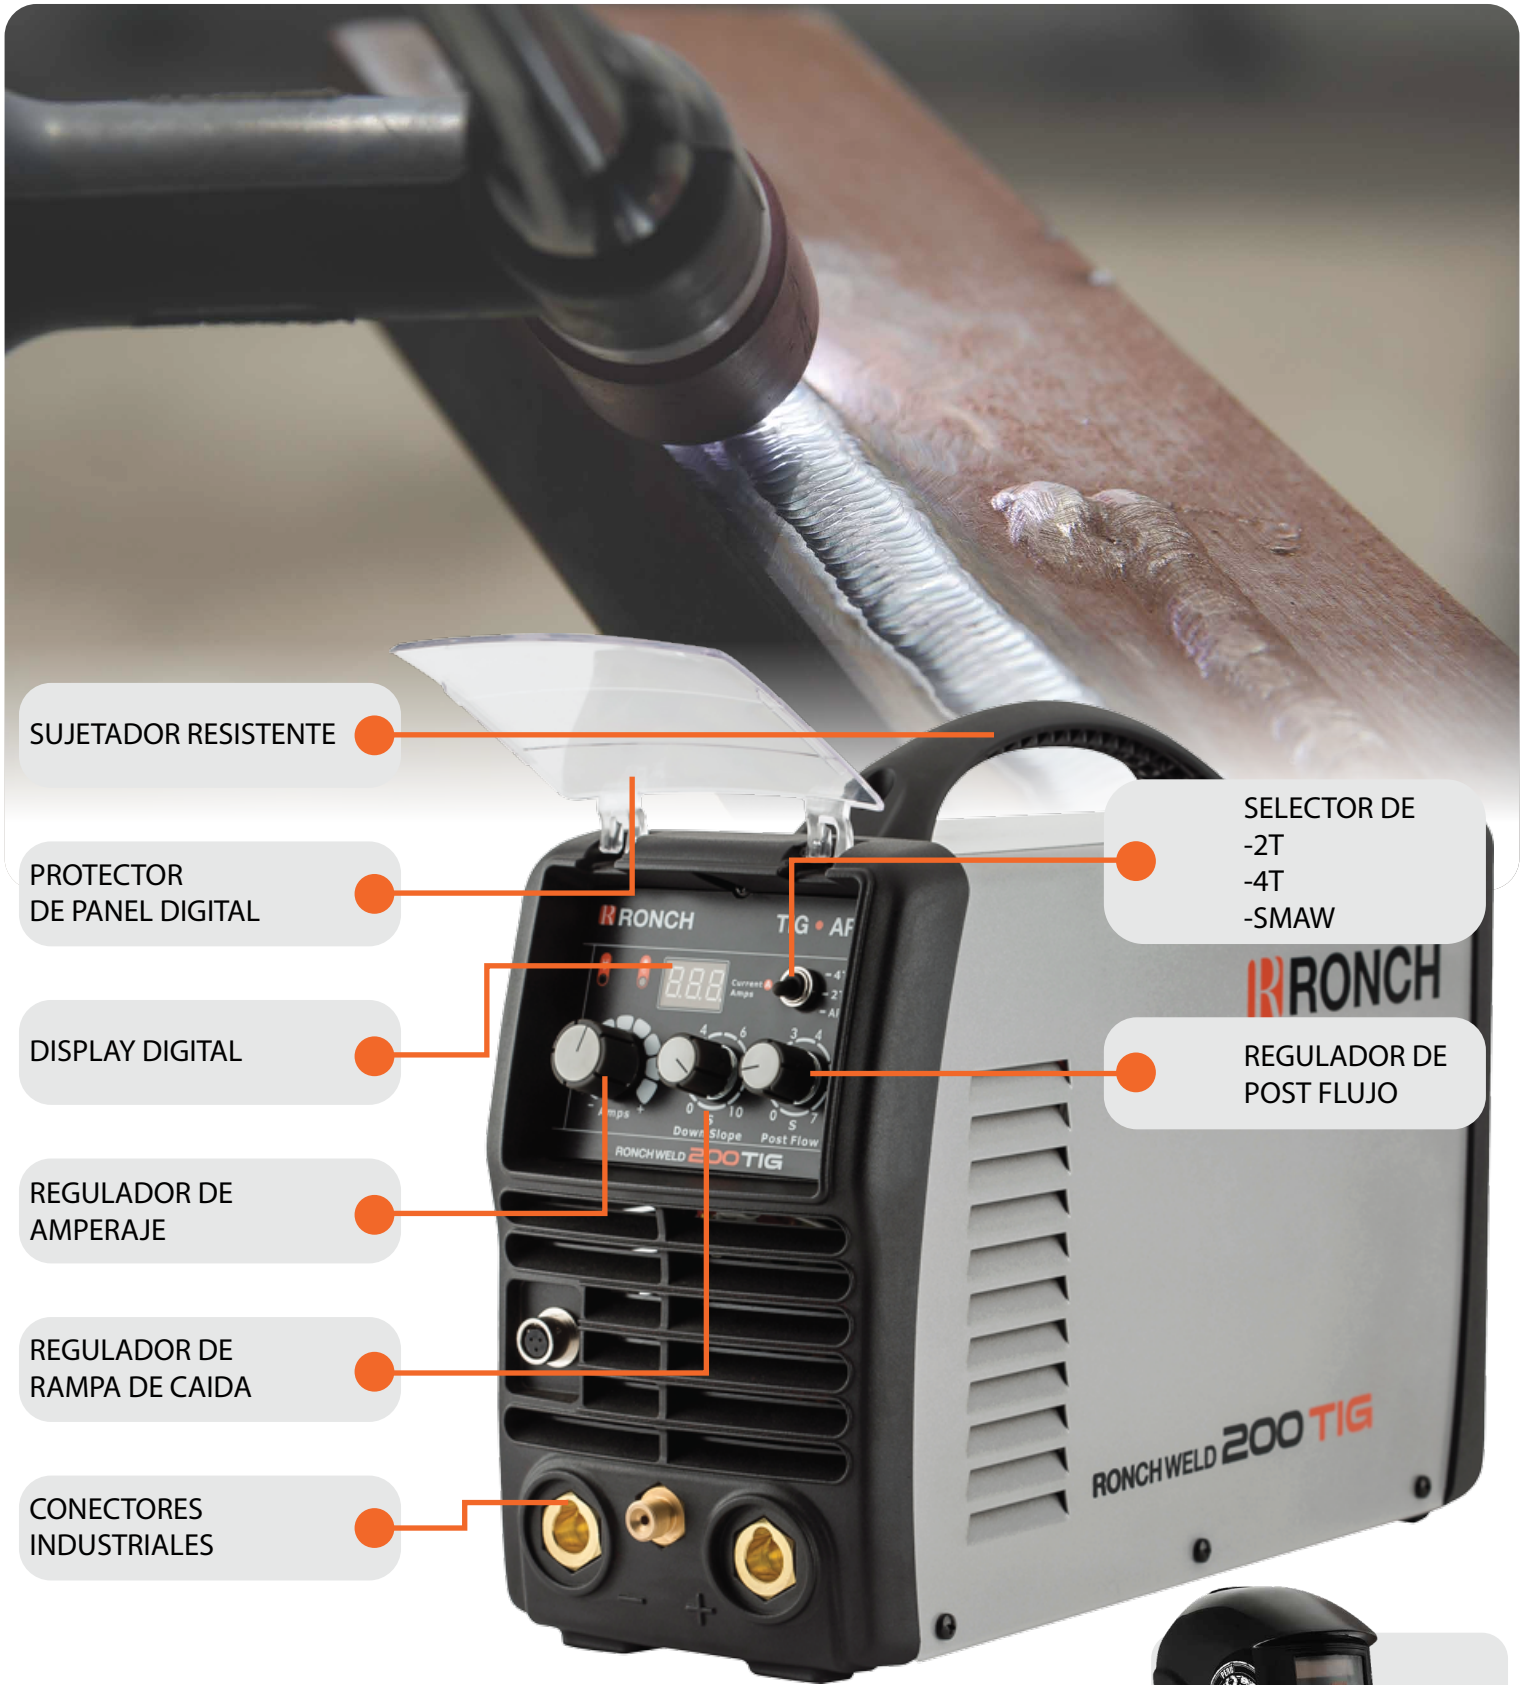

SUJETADOR RESISTENTE

PROTECTOR DE PANEL DIGITAL

DISPLAY DIGITAL

REGULADOR DE AMPERAJE

REGULADOR DE RAMPA DE CAIDA

CONECTORES INDUSTRIALES

SELECTOR DE  
-2T  
-4T  
-SMAW

REGULADOR DE POST FLUJO

## ACCESORIOS



Antorcha TIG 4m



Porta Electrodo 3m



Cable Grapa a tierra 3m



Careta fotosensible



flujómetro de argón