

**RONCHWELD**

# 240MAX

**EQUIPO PARA SOLDAR ELECTRODOS**



**VOLTAJE DE ENTRADA**  
220V 50/60Hz



**CICLO DE TRABAJO PESADO**  
60%



**VERSATILIDAD CON GENERADORES**




**PROTECT 440V**

**MODO TIG**

Función lift TIG

**MODO MMA**

MMA  
MMA VRD  
Arc Force regulable

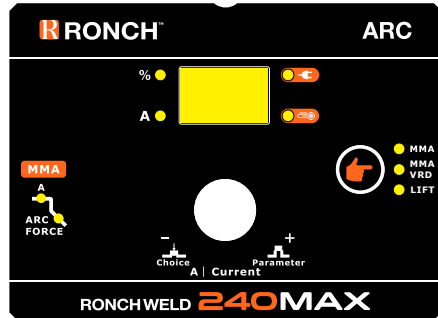

**PROTECCIONES**

Equipado con sistemas de protección de temperatura, voltaje y sensor de corriente.

**VERSATILIDAD CON GENERADORES**

Desarrollado para trabajar con generadores diesel y preparado para trabajar incluso con picos de voltaje de entrada.

**DISPLAY DIGITAL**

Control de amperaje variable con medidor digital, para una visualización simultánea de la corriente de soldadura.

## PARÁMETROS

|   |                     |                                 |                              |
|---|---------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Modelo</b>                           | 240 MAX             | <b>Frecuencia (Hz)</b>          | 50/60                        |
| <b>Potencia de entrada nominal (KW)</b> | 10.5                | <b>Eficiencia (%)</b>           | 85                           |
| <b>Corriente de entrada nominal (A)</b> | 45.5                | <b>Corriente de entrada (V)</b> | 1-220/230/240±10%            |
| <b>Ciclo de trabajo (40°C 10min)</b>    | 60%200A<br>100%155A | <b>Diámetro de electrodo</b>    | φ1.6~φ5.0                    |
| <b>Peso neto</b>                        | 6.8kg (15lb)        | <b>Tipos de electrodo</b>       | 6010, 6011, 6013, 7018, etc. |
| <b>Dimensiones (mm)</b>                 | 410x150x285         | <b>Factor de potencia</b>       | 0.6                          |
| <b>Voltaje en vacío (V)</b>             | 76.5                | <b>Refrigeración</b>            | AF                           |
| <b>Rango de corriente (A)</b>           | 20~200              | <b>Clase de aislamiento</b>     | H                            |
|   |                     | <b>Clase de protección</b>      | IP23                         |



SUJETADOR RESISTENTE

PROTECTOR DE PANEL DIGITAL

DISPLAY DIGITAL

INDICADOR DE PARÁMETRO A REGULAR

SELECTOR / REGULADOR DE PARÁMETROS

SELECTOR DE PROCESO MMA/ MMA VRD/ LIFT TIG

CONECTORES INDUSTRIALES



## ACCESORIOS



Cable Porta electrodo 3m



Cable Grapa a tierra 3m



Careta fotosensible