


NUEVA

MEJOR VENTILACIÓN
PARA LA DISIPACIÓN
DE CALOR

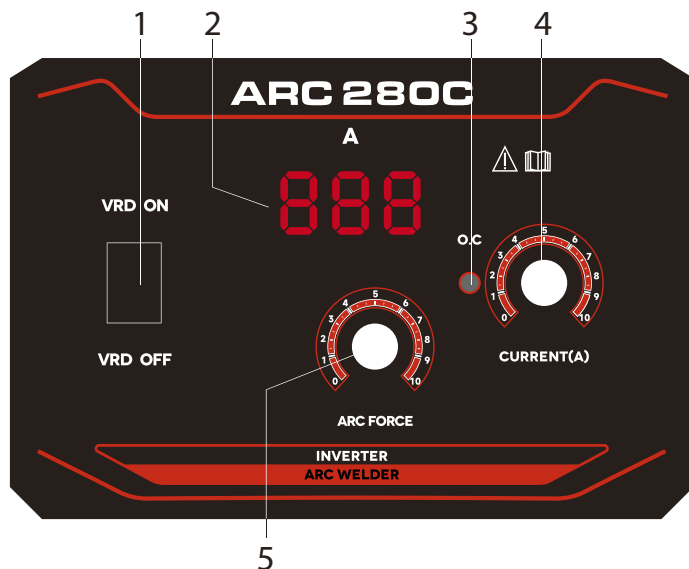

- 1. VRD ON/OFF
- 2. Amperímetro digital
- 3. Luz de sobrecorriente
- 4. Perilla de amperaje
- 5. Perilla de amperaje

CARACTERÍSTICAS

AMPERÍMETRO DIGITAL

Control de amperaje variable con medidor digital, para una visualización simultánea de la corriente de soldadura.

PROTECCIONES

Equipado con sistemas de protección de temperatura.

FUNCIÓN ARC FORCE



VOLTAJE DE ENTRADA
220V 50/60Hz



CICLO DE TRABAJO
158A 100%

PARÁMETROS

Alimentación (V)	AC220V	VRD	SI
Frecuencia (Hz)	50/60	Ciclo de trabajo(%) 40 °C	158A al 100%
Fase	1	Grado de insulación	F
Corriente de entrada nominal (A)	52	Clase de protección	IP21S
Potencia de entrada nominal (KVA)	11.4	Enfriamiento	Aire
Voltaje en vacío (V)	70	Dimensiones(mm)	455*190*358
Corriente de soldadura (A)	20-250	Peso(Kg)	6.5
Voltaje de soldadura (V)	20.8-30		